



農業機械用高性能バッテリー

GYN【豊年満作】 シリーズ



製品補償

12ヶ月または**実稼動600時間**

ご購入後どちらか早く到達するまで



ジーエスユアサ バッテリー

農業機械特有の厳しい使用環境に対応したバッテリー

防爆液栓(突出)を採用

外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また、突出形状にすることにより土や泥による目詰まりがしにくく、かつ開けやすくなっています。

※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保证するものではありません。




農閑期や振動のことを考慮した設計

自己放電や液減りを抑えたカルシウムタイプを採用。また、ガラスマット付きセパレータを採用し、正極板には鋳造式グリッドを使用することで、農機特有の振動にも強い設計となっています。(但し、30HRYと4DTLは低アンチモンタイプ)

使用開始日をラベルに記載可能

本体のコーションラベルに使用開始日を記載することができます。交換時期確認の目安としてご利用ください。

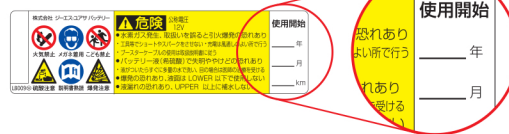

GYN【豊年満作】シリーズ

オプション

- 40B19と55B24用フラットタイプ液栓(B18-A22)
- 液面センサー対応用「T-12リード線」(接続により車両側のセンサーを動作しないようにできます)

■GYN シリーズ【豊年満作】要項表

形式名	5時間率容量 (Ah)	最大外形寸法 (mm)				本体質量 (約kg)	普通充電電流 (A)	とって	インジケータ	上部形状	備考
		長さ	幅	箱高	総高						
GYN-30A19R(L)	21	187	127	162	178	7.0	2.1	—	—	突出	ボルトナット同梱
GYN-40B19R(L)	28	187	127	202	227	9.0	2.8	—	○	突出	オプションとしてフラットタイプ液栓をご用意
GYN-55B24R(L)	36	238	128	202	227	12.5	3.6	—	—	突出	オプションとしてフラットタイプ液栓をご用意
GYN-80D26R(L)	55	260	173	202	225	18.5	5.5	—	—	突出	
GYN-95D31R(L)	64	305	173	202	225	20.5	6.4	—	—	突出	
GYN-30HRY	88	343	172	211	235	26.5	8.8	○	—	突出	110Ah (20HR) CCA860A Lタイプ
GYN-4DTL	110	508	208	180	202	35.5	11.0	○	—	突出	145Ah (20HR) CCA945A

※共通事項:電圧12V、液入充電済み。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意事項	危険	警告	注意
<p>危険</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。</p> <p>警告</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、および軽傷または物的損害が発生する頻度の高いことが想定される内容を示します。</p> <p>注意</p> <p>誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>	<p>危険</p> <p>【爆発注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火気を近づけたり、ショートさせないでください。引火爆発の原因となります。 ●エンジン始動用以外の用途(電源など)に使用しないでください。取扱いを誤ると漏液や引火爆発の原因となります(用途外使用は補償適用外となります)。 ●密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。 ●子供やバッテリー取扱い方法、危険性を理解していない者に触れさせないでください。引火爆発や失明、火傷の原因となることがあります。 ●バッテリー液面はLOWER LEVEL (最低液面線)以下の状態で使用や充電をしないでください。そのままの状態で使用を続けると、バッテリー内部の劣化が促進され、爆発の原因となることがあります。 	<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーを取り付ける前に取扱説明書をお読みください。なお、お読みになった後もお手元におき、活用してください。 ●ご不明な点は、本書裏表紙に記載の弊社連絡先までお問い合わせください。 ●バッテリーを乾いた布などで清掃しないでください。静電気による引火爆発の恐れがあります。 ●バッテリーを転倒させたり、衝撃を与えたりしないでください。電解液の漏出により、失明ややけどの原因となる恐れがあります。 	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーは、搭載されているものと同サイズかつ同等の容量(Ah)以上のものと取り替えてください。異なるものを用いますとバッテリーの内部劣断の原因となり、バッテリー爆発の原因となります。 ●バッテリーを水や海水のかかるような環境で使用しないでください。バッテリーの損傷や火災および機器損傷の原因となる恐れがあります。 ●高温、高湿、雨霧や直射日光を受ける場所には保管しないでください。バッテリー破損、梱包破損の原因となる恐れがあります。 ●使用済バッテリーは、そのまま廃棄せず販売店にご相談ください。



■ジーエス・ユアサ バッテリーは環境にやさしいモノづくりをめざしています。



この印刷物は、廃液の出ないウォーターレス印刷で、環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。



ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-2272
© 1996 Forest Stewardship Council

●予告なしに原産国、一部意匠および仕様を変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2010年3月1日現在のものです。