

JD

一般・スタジオ・ステージ用



E11 Base

品名	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 (mm)			全光束 (lm)	色温度 (K) 参考値	定格寿命 (h)	フィラメントタイプ	Fig.No.
			A(Max.)	B(Max.)	C					
JD 110V 100W M	110	100	11.5	70	49	1600	2900	1500	CC-8	1
* JD 110V 100W MF ※	110	100	11.5	70	49	1520	2900	1500	CC-8	1
JD 110V 150W M	110	150	14	70	49	2400	2900	1500	CC-8	1
JD 110V 200W M	110	200	14	75	49	3400	2900	2000	CC-8	1
* JD 110V 200W MF ※	110	200	14	75	49	3230	2950	2000	CC-8	1
* JD 110V 250W MF ※	110	250	14	81	61	4280	2900	2000	CC-8	1
JD 110V 250W M	110	250	14	81	61	4500	2900	2000	CC-8	1
JD 110V 300W M	110	300	14	81	56	5400	2950	2000	CC-8	1
JD 110V 500W M	110	500	14	95	66	9500	2950	2000	CC-8	1

※フロストパブル

G9.5 Base

品名	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	寸法 (mm)			全光束 (lm)	色温度 (K) 参考値	定格寿命 (h)	フィラメントタイプ	Fig.No.
			A(Max.)	B(Max.)	C					
JD 100V 500W C/Z	100	500	15	93	60	13000	3200	200	CC-8	2
JD 100V 750W B/Z	100	750	19.5	103	60	15800	3050	1500	CC-8	2
JD 100V 750W C/Z	100	750	19.5	103	60	18000	3150	300	CC-8	2
JD 100V 1000W B/Z	100	1000	19.5	103	60	21000	3050	1500	CC-8	2
JD 100V 1000W C/Z	100	1000	19.5	103	60	27000	3200	200	CC-8	2

* 印製品はロット受注生産品です。

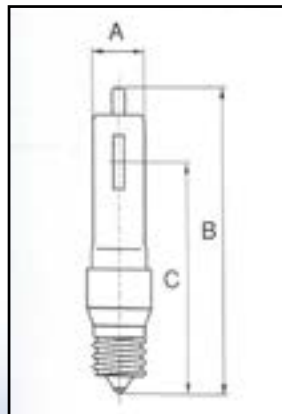


Fig-1

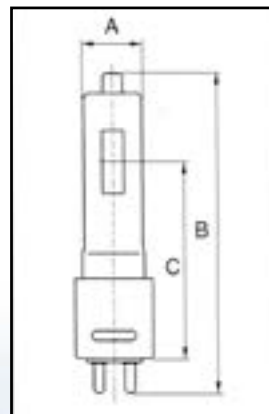


Fig-2