	受光器分離型/ タイマー付	受光器分離型	受光器分離/ 一体共用	受光器一体型
型式	UV-M10-S（卓上型）	UV-M03A	UV-M08	UV-351
測定範囲【照度】(mW/cm^2)	レンジ1/ 0.01~10.00 レンジ2/ 0.1~50.0	0.001～50.0	0.01～1,000	0.1～100.0
測定範囲【光量】(mJ/cm^2)	0.01～999.9	0.001～19,999	0.001mJ～19,999J/㎠	1～19,999
使用温度範囲（℃）	本体）　0～40 受光器）　0～60	本体）　0～40 受光器）　0～60	本体）　0～60 受光器）　0～60	0～60
合わせ込み精度	当社UV標準器に対して ±2%以内	弊社UV標準器に対して ±1.5%以内	弊社UV標準器に対して ±1.5%以内	弊社UV標準器に対して ±1.5%以内
電源	AC 85~264V, 47~63Hz	単3乾電池2個 または 外部電源5Vdc	単4乾電池2個 または 外部電源5Vdc	コイン型リチウム電池
コントロール信号	ー	RS-232C	RS-232C, USB	ー
記録計出力	BNC　DC1V（各レンジ フルスケール）	φ3.5mm ステレオミニプラグ DC1V（各レンジ フルスケール）	φ3.5mm ステレオミニプラグ DC1V（各レンジ フルスケール）	ー
受光器コード長(m)	標準1.5	標準1.5	標準1.5 (受光器変換カートリッジ使用)	ー
受光器	UV-25 （オプション）	UV-35	UV-42 （オプション）	UV-35 相当内蔵 オプション（UV-25,42）
測定波長範囲 [nm]	240-270	310-395	335-480	
ピーク感度波長[nm]	254	360	405	
受光径(mm)	Φ19	φ19	φ8	φ7.5
寸法(mm)	本体） W207×D166×H80 受光器） W35×D55×H18	本体） W71×D151×H29 受光器） W35×D55×H18	本体） W65×D111×H16 受光器） W65×D35×H16	W79×D160×H11
重量(gf)	本体）　1900 受光器）　60	本体）　210 受光器）　60	本体）　160 受光器）　60	180
減光フィルター	（オプション） 1/10、1/20、1/50	（オプション） 1/10、1/20、1/50	ー	（付属） 1/10

■受光器 分光感度特性（代表値）

UV-25 相対分光感度

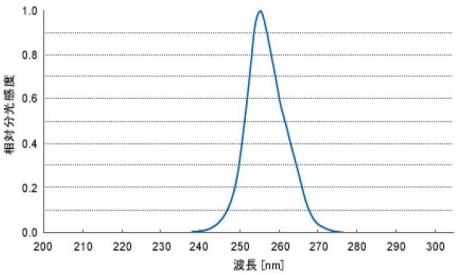

UV-35 相対分光感度

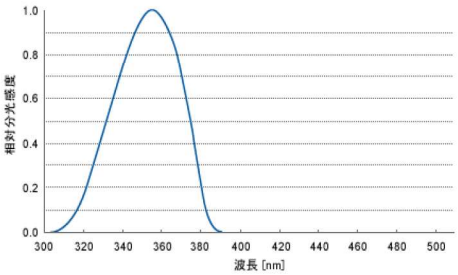
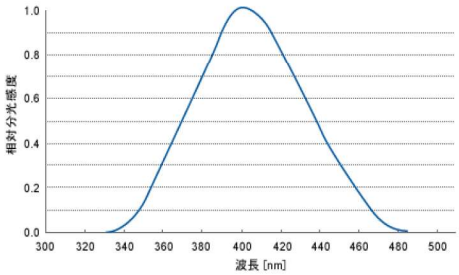
UV-42 相対分光感度