

AUTOMATIC HAZE METER

決定版です。

JIS規格品
JIS-K-7136
(ISO14782)

オートマチックヘーズメーター 正立型

MODEL : TC - H III DPK / III

関連規格

JIS-K-7136
(ISO14782)・
K-7361(ISO13468)
JIS-K-7103
K-7105・6718・
6714・0101・
ASTM01003・
JIS-Z-8722

特徴

■本器は全自動方式でLED表示及びプリントアウトします。

■ACC(自動調整スイッチ)により自動的に100合わせをします。

■測定はMEASスイッチを押すことにより、測定値はすべてプリントアウトされます。

■アベレージスイッチにより、平均値、最大値・最小値がプリントされます。

■プラスチック及びフィルム状のサンプルを対象に測定します。

■JIS-K-7136(ISO14782)に基づいて設計しました。

■黄色度のYI値、及び三刺激値XYZの測定もできます。

最高精密級

操作簡便

普及率一番



透明樹脂・プラスチック・フィルム・ビニール・セロファン・ガラスのHAZE、全透過光・拡散光・平行光・YI・XYZの測定


本器の仕様

- ①構成：表示計、光学部一体正立式
- ②表示計：曇度(HAZE)デジタルプリント表示
- ③光学部：積分球方式 JIS-K-7136(ISO)
- ④光源：12V50W ハロゲンランプC光
- ⑤電源：AC-100V、50/60Hz
直流安定化電源内蔵

表示及びプリントアウト

- ① T%・D%・P%・H・YI・XYZ
- ② T=100.00・D=0.00・P=100.00・
H=0.00・YI=0.00・X=98.07・
Y=100.00・Z=118.22
- ③ T：全透過光量 D：拡散透過光量
P：平行光線透過光量 H：ヘーズ値
YI：黄色度 $\frac{100(1.28X-1.06Z)}{Y}$
XYZ：三刺激値(JIS-Z-8722)

装置の構成図

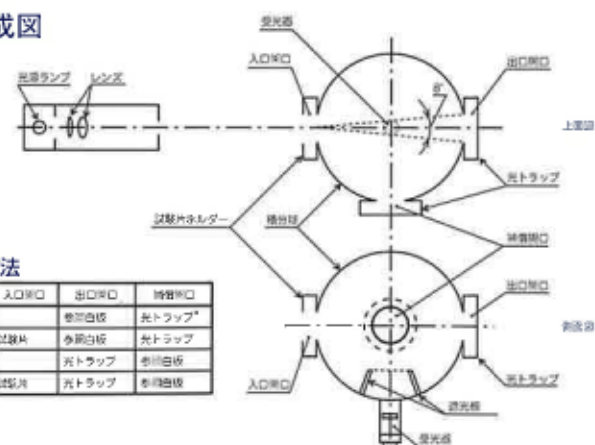

付属品

- ・光源ランプ 12V50W 2個
- ・試料ホルダー 1個
- ・ヒューズ1.5A 2個
- ・カバー 1式
- ・取扱説明書 1冊
- ・ロールペーパー 1巻

オプション仕様

- ◎注文により「Narrow angle」のclarityの測定
- ◎スイッチ切替のA光源による測定
- ◎透過光によるL*・a*・b*・ΔEの測定
- ◎分光透過率400~700nm 10nmステップの測定