

GLBシリーズ

広範囲を均一に照射するのに適した照明。

ライン長は、216mm～2376mmまでを標準機として用意。

最大ライン長：3996mmまで製作可能。

各特性に合わせた拡散板やレンズを使用した集光タイプも用意。

複数系統接続(調光機能は一括調光)可能。



GLQ216H-M
●他サイズも制作可

■集光レンズ(GSY)



■放熱構造



■用途

- 金属メッキや樹脂などの傷、ムラ、打痕の検査。
- 不織布や紙、ダンボール、ゴムの外観検査。
- フィルムの検査。
- 自動車部品外観検査。
- 印刷検査。
- 食品や薬、容器やガラス製品。
- 製品の位置だし。
- 広い範囲を照射したい場合。

■特徴


- GLBシリーズは、多機能型・簡易型・電圧可変型の3タイプの電源を用意。
- 最適化された独自の放射形状で高輝度を実現。
- 蛍光灯メーカーとして設計したLED照明のため、蛍光灯と同じ拡散性を重視したタイプ。
- 低消費電力で長寿命。
- 広範囲の照射に最適。
- ライン長は、216mm～2,376mmまでのラインナップ。
- 最長は、3,996mmまで製作可能。
- 複数系統接続(調光機能は一括調光)可能 RGB色製作可能。

■発光部仕様

型 式 名	LBX□□□H-△
□	216, 324, 432, 540, 648, 864, 1296, 1620, 1836, 2052, 2376
△	拡散板:M,D,W 偏光板:P 集光レンズ:GSY
LED発光色	白(標準), 受注色:RGB, 電球色, 高演色タイプ, UV
外装材質	アルミ/アクリル材(拡散板)
冷却方法	自然空冷
動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	20～75%
保存温度範囲	-10℃～75℃
保存湿度範囲	20～75%
レーザークラス	クラス2 LED製品:ビームを直接見たり触れたりしないこと

型 式	発光面(mm)	消費電力(W)	重量(g)
LBX216H	216	16	800
LBX324H	324	24	1150
LBX432H	432	32	1500
LBX540H	540	40	1850
LBX648H	648	48	2200
LBX864H	864	64	2900
LBX1296H	1296	96	4300
LBX1620H	1620	120	5350
LBX1836H	1836	136	6050
LBX2052H	2052	152	6750
LBX2376H	2376	176	7800

■外観図

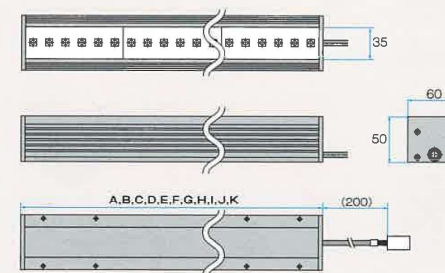

型 式	寸 法(mm)
A	LBX216H 229
B	LBX324H 337
C	LBX432H 445
D	LBX540H 553
E	LBX648H 661
F	LBX864H 877
G	LBX1296H 1309
H	LBX1620H 1633
I	LBX1836H 1849
J	LBX2052H 2065
K	LBX2376H 2389