


LUBRICATING OIL VARIATION for printing machine

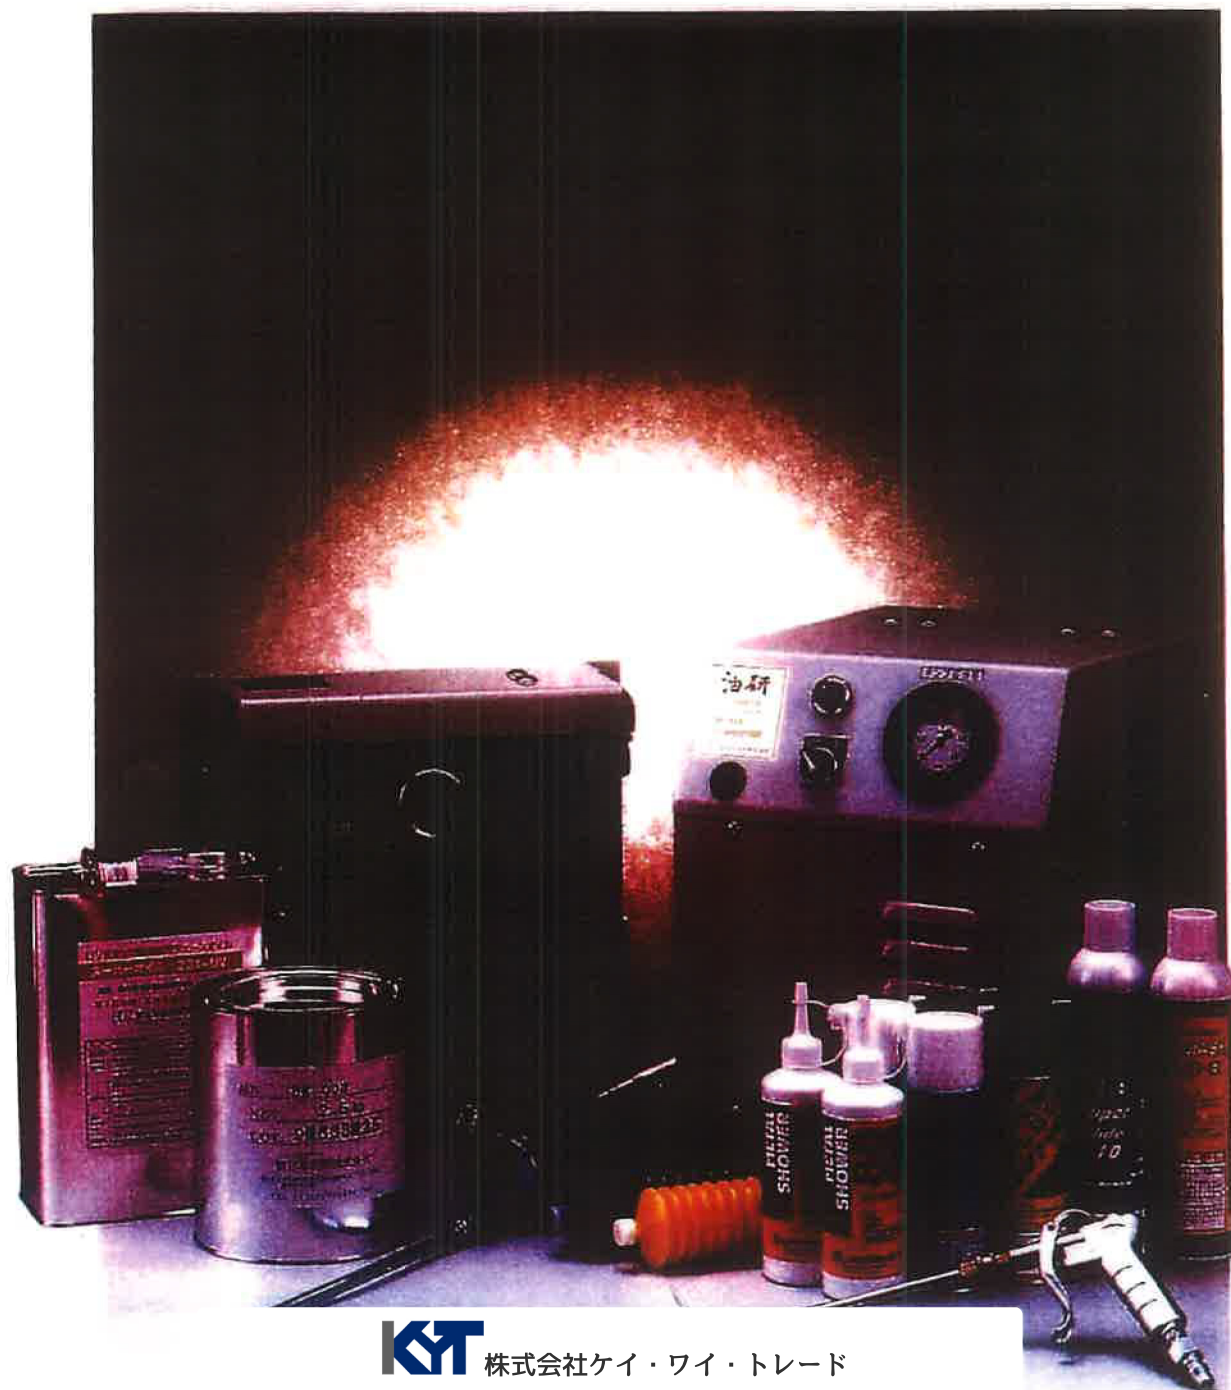

株式会社ケイ・ワイ・トレード

本社: 〒343-0857 埼玉県越谷市新越谷1丁目24番地4 KYビル
東武スカイツリーライン「新越谷駅」・JR武蔵野線「南越谷駅」各徒歩10分
TEL: 048-961-6545 / FAX: 048-961-6546

油研

あぶらをとく

地球の環境保全に

廃油も産業廃棄物です
ISO [14000]⁹⁰⁰⁰取得へ、強力サポート!

印刷機械専用 RSシリーズオイルクリーナー

高精度な印刷機ほど潤滑油の保守管理は絶対不可欠です。

印刷の品質確保に

潤滑油の汚染物質を除去

印刷機械設置時に混入するゴミ、運転初期摩擦による金属粉、スプレー粉、紙粉、塵あい、インキミスト等による潤滑油の汚れを、除去します。

潤滑油に混入した不要な水分を除去

印刷システムに水を使用したり、工場内を加湿する等の原因によって、水分が混入し、潤滑油を白濁させます。この不要な水分を効率よく除去し、機械の錆を予防し、摩擦を押さえます。

装着後は一年に一度、フィルターエレメントを交換するだけで、常に高い清浄度を保ちます。潤滑油の劣化は少なく新油状態を長時間にわたり維持し、オイルは、機械が消費した分だけを補充することになります。

印刷機械メーカー指定の高品質オイルなら5～10年位は無交換も可能です。

昨今、潤滑管理、廃油処理等にかかる費用が、大幅にアップしています。オイルクリーナーを装着することによってオイルを節約し、いろいろなオイルトラブルを未然に防止します。

高価な印刷機本体の寿命を延ばし、メンテナンスの費用削減に、経済効果の高いRSシリーズオイルクリーナーの装着をお勧めします。

仕様

使用電動機 三相200V・200W

使用ポンプ トロコイド(内接歯車)

印刷機械潤滑油容量	該当機種	サイズ(mm)
油 量 500ℓ 未満	RS-510	300×350×400
油 量 100ℓ 未満	RS-210	400×150×320

●循環給油装置付の機械には、全て取り付けることができます。



●RS-510



●RS-210



12991の中身

●オイルフィルター12991

CLEAN AND SMOOTH

清潔な機械は より高い技術への第一歩



ワンダッシュ303-S

グリッパーの保守管理

ONE
DASH
303-S

爪の洗浄スプレークリーナー

■印刷の紙抜け、ダブリ等の要因となる爪の保守管理には、是非**ワンダッシュ303-S**を、ご使用ください。

●NET 420ml×6本(1ケース)

爪に関わる印刷障害は即解決!

エアーノズル先端の吹き出し口は、上向き(爪用)、下向き(爪台用)、ストレート(別途清掃用)の3種類があります。



楽らく爪掃除



ワンダッシュ303-Sを爪、爪台にスプレーする。



逆さでもスプレーできます。

爪、爪台に詰まった異物をスプレー液で溶解し特殊クリーンノズルでエアーブローするだけ。



専用ノズルでエアーブローをする。



●ノズル3本セット

メタルシャワー88

錆落とし剤

METAL
SHOWER
88

錆落とし・汚れ落とし剤

■**メタルシャワー88**は、版胴・ゴム胴・圧胴の各シリンダーに発生付着した頑固な錆、インキしみ、油汚れ、油垢、ベアラーに付着したインキやガム等の汚れを、素早く除去し防錆します。又、断裁機テーブルの錆落としにも効果があります。

METAL SHOWER 88 001

- ①金属面を変色させたり、メッキがはげたり等表面を傷つける事はありません。
- ②除錆・清浄後は、よく空拭きをしてください。
- ③油汚れ・油垢・錆が良く落ち、防錆効果が長時間持続します。
- ④頑固な油垢・インキ汚れが良く落ちます。

●NET 400g×6本(1ケース)



SPECIAL OIL AND GREASE

UV・IR用 特殊潤滑剤のエキスパート



オイル&グリース

UV装置用特殊潤滑剤

SUPER OIL
231-UV
&
SUPER GREASE
265-UV

UV装置用の特殊潤滑剤

■UVランプ照射によるオゾンの発生により、給油された油分は著しく酸化し、デリバリーチェーン・チェーンガイド・スプロケット・竿・グリップパー等に潤滑不良を起こし、錆を発生させます。一般の潤滑剤では油が酸化、乾燥し、グリースは硬化しパサパサの状態になってしまいます。UV装置用に特別に開発され対オゾン性に特に優れた、**スーパーオイル・231-UV、スーパーグリース・265-UV**を、是非ご使用ください。

スーパーオイル 231-UV

●NET 40ローヤル缶

スーパーグリース 265-UV

●NET 400g チューブ×10本(1ケース)



マイテンブグリース

爪鉋用

MY-TEMP
GREASE
BH-208
BH-008

印刷関連機器用、長寿命特殊万能グリース。

BH-208

■爪軸・スウィング等の飛び散りを嫌う場所に、又、UV・IRの高温乾燥機用にも最適です。

汎用のグリースに比べて数倍の寿命がありますので給脂作業の頻度も大幅に短縮することが出来ます。

BH-008

■オートグリースター(自動給脂)用も、同質のグリースがあります。

手差し用 **BH-208 NLGI-No.1.5**

●NET 400g チューブ×10本(1ケース)又は2.5kg缶

集中給脂用 **BH-008 NLGI-No.0**

●NET 400g チューブ×10本(1ケース)又は2.5kg缶



グリースガン

■チューブのグリースが、ワンタッチでセットできます。グリースガン先端のノズルも各種取り揃えています。

(400gチューブ用)



SPRAY LUBRICANT

厳しい印刷オペレーターの目が開発



ワンコート312

回転・摺動部の潤滑油

**ONE
COAT
312**

潤滑性、防錆性の優れた万能スプレーオイル

■極圧剤の働きで金属表面に、強い被膜を作り、回転・摺動部の摩耗、焼損を防止します。更に錆の発生を抑える、防錆能力もあります。爪のスプリング部・ベアリング・チェーン・カム・コロ等、印刷機械のフィーダー部からデリバリー部までのあらゆる個所に使用可能な万能型のスプレー潤滑剤です。

●NET 220ml×12本（1ケース）



マイテンプBH-208Z

超圧スプレーグリース

**MY-TEMP
BH-208Z
SPRAY
GREASE**

吸着力の強い超極圧性スプレーグリース

■評判のマイテンプグリースBH-208をスプレータイプにした他に類を見ない製品です。特殊成分により-40℃～+200℃の温度範囲まで使用が可能です。紫外線の影響も受けにくく、UV、IRの乾燥機を装備した印刷機のチェーン・チェーンガイド、一般のベアリング・カム・インキつぼの内部、水棒ギヤ等あらゆる回転、摺動部分に使用できます。

●NET 220ml×12本（1ケース）



ワンパルス271

インキスライダーキー用
精密機器潤滑油剤

**ONE
PULSE
271**

インキつぼのスライダーキー用スプレーオイル

■インキかすの固着によるトラブルを防止する為スライドキーを洗浄した後は、必ずワンパルス271をスプレーして下さい。



微粒子スプレーなので精密な分割ブレードの隙間に浸透します。（乾燥抑制剤等では浸透しません）枚葉機は勿論、輪転機にも同じようにご使用いただけます。



●NET 220ml×12本（1ケース）