FILTRATION MACHINE

高粘度ペースト濾過機

MODEL PF-160A

ペースト内の不純物によるスクリーン印刷のトラブルを解消

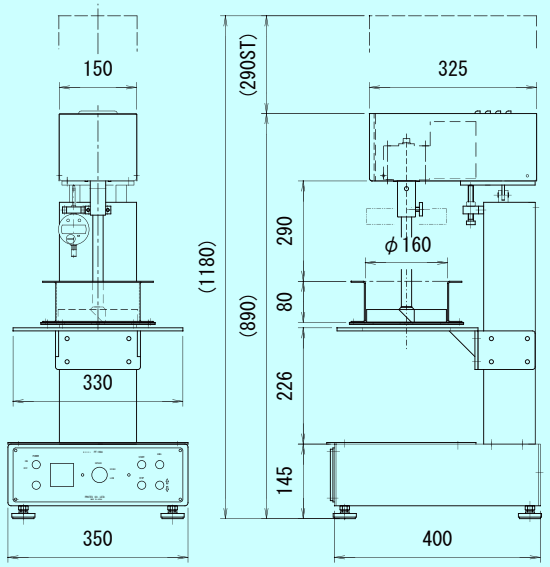

※写真の濾過容器は高さ80(mm)、1.5Lです。

スクリーン印刷において、ペースト内の不純物によって断線・ショート・ボイド等のトラブルが発生しています。PFシリーズは、こうした不純物を効率よく自動的に除去する新鋭機です。

■主な仕様

濾過容器	ステンレス製　内径160×高さ80(mm) 1.5 L※1
回転数	可変は0～120rpm（※連続運転時は100prmで使用）
ペラ角度	45°　4枚羽（デルリン製）
タイマー	0～99分
駆動モーター	単相 AC100V　90W
電源	AC100V　5A　50/60Hz
外形寸法	350(W)×420(D)×890～1180(H)(mm)
重量	約45kg

※1 特注も承ります。お気軽にご相談ください。

〈オプション品〉

専用フィルター群



〈オプション容器〉

①内径160φ×高さ150(mm)　3L

②内径 80φ×高さ 80(mm) 0.4L

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。